



JUNIOR

Textilhängeschaukel für Kleinkinder ab 3 Jahren

de GEBRAUCHSANWEISUNG

Liebe Kunden, liebe Muttis, liebe Vatis,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Hänge-Textilschaukel **Hojdakov Junior** entschieden haben, die für Kleinkinder ab 3 Jahren bestimmt ist. Die maximale Belastbarkeit der Schaukel beträgt **40 kg**. Sie halten ein Produkt in Ihren Händen, welches wir nach eigenem Entwurf in Zusammenarbeit mit tschechischen Herstellern und Lieferanten in Tschechien hergestellt haben.

Wir verwenden nur hochwertige und gesundheitlich unschädliche Materialien. Mit dem Kauf unterstützen Sie auch die Entwicklung von Werkstätten für behinderte Menschen. Hojdakov Junior ist sowohl für Entspannung als auch für aktive Unterhaltung konstruiert.

Vielen Dank, dass Sie sich für Hojdakov entschieden haben!
Ihr Hojdakov-Team

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE FOR
DOWNLOAD: WWW.HOJDAVAK.COM

DEUTSCHE VERSION ZUM DOWNLOAD:
WWW.HOJDAVAK.DE



VERWENDUNGSZWECK

Die Hängeschaukel Hojdavak Junior dient zum Schaukeln, Sitzen und Liegen der Kleinkinder ab 3 Jahren. Andere als die von uns angegebenen Verwendungsmethoden und Verwendungsbedingungen sind verboten!

SICHERHEITSHINWEISE

- **Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden** – jegliche Veränderungen und Anpassungen des Produkts, die einen negativen Einfluss auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz haben, sind verboten. Die Schaukel nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen aufhängen.
- **Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.**
- **Sitzverbot auf der Holzstrebe.**
- **Die zulässige Tragfähigkeit von 40 kg nicht überschreiten** – der Hersteller haftet nicht für Unfälle.
- **Regelmäßig den Zustand der verwendeten Seile kontrollieren** – sie müssen in einwandfreiem Zustand sein, es darf zu keiner mechanischen Abnutzung kommen. Auch bei Feststellung einer minimalen Beschädigung das Seil sofort ersetzen!
- **Regelmäßig die Festigkeit der Aufhängung kontrollieren** – Deckenschraube, selbstständiger Ständer usw. Die Schaukel nur an Stellen platzieren, die die entstehende Last sicher tragen können. Vorsicht bei Gipskartondecken oder anderen Belegen. Die Art und Weise einer sicheren Aufhängung mit einem Spezialisten für Verankerungstechnik besprechen. Die Festigkeit der Schrauben und Halterungen durch einen Belastungstest mit dem eigenen Gewicht überprüfen.
- **Verpackungen** – Plastiktüten und andere Verpackungen müssen nach dem Auspacken des Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahrt werden.

PACKUNGSGEHALT

- Textilschaukel aus Gewebe mit Unschädlichkeitszertifikat
- Fleecedecke zum Auffüllen der mittleren Tasche
- Holzstrebe aus harter Buche – 70 cm lang, unlackiert/ungebeizt
- 2 St. Holzstangen aus harter Buche – 35 cm lang, unlackiert/ungebeizt
- Karabinerhaken
- Polypropylenseil mit einem Kern von 5 mm Durchmesser
- Gebrauchsanweisung
- Hülle aus Vliestoff

PFLEGE

Die Textilschaukel kann bei 40 Grad in der Waschmaschine gewaschen und bei mäßiger Temperatur getrocknet werden. Bei der Verwendung der Schaukel im Exterieur (im Freien), empfehlen wir, die Holzteile zu beizen oder zu lackieren. Die Schaukel vor Regen, extremen Witterungsbedingungen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Produktlebensdauer beträgt mindestens 2 Jahre.

WOHIN AUFHÄNGEN

Im Hinblick auf die niedricke Altersgruppe, ab der Hojdavak Junior verwendet werden kann, installieren Sie ihn an einer Stelle, an der Sie tagsüber die meiste Zeit verbringen, d.h. in der Küche oder im Wohnzimmer. Anfangs experimentieren Kinder gerne mit der Schaukel und es ist gut, sie bei diesem Spiel im Auge zu behalten.

WIE AUFHÄNGEN

Die Schaukel kann in jedes sichere Verankerungselement eingehängt werden, wie z. B. eine in der Decke installierte Schraube, oder jedes andere feste Element, das die entstandene Last tragen kann (z. B. Treppen, Balken, Äste usw.). Der Aufhängepunkt sollte min. 170 cm über dem Boden sein. Das Maß der Schaukel beträgt etwa 160 cm in der Höhe (siehe Abbildung Nr. 1). Höhere Aufhängepunkte erfordern ein Hilfsseil, um die Aufhängung zu verlängern. Für die Kleinkinder die Schaukel knapp über dem Boden aufhängen. Der Bodenabstand sollte mindestens 5 cm betragen, um die Kleinkinder bequem schaukeln können. Eine sichere Installation des Verankerungselements mit einem Spezialisten für Verankerungstechnik besprechen. Es gibt viele Varianten und es hängt nur von den Möglichkeiten und Vorlieben ab. Die von uns angebotenen Aufhängungsarten finden Sie im E-Shop in der Rubrik „Befestigung des Hojdavaks“. Das Seil zur Aufhängungsverlängerung so binden, damit es nicht am Befestigungspunkt reibt (siehe Abbildung Nr. 2).

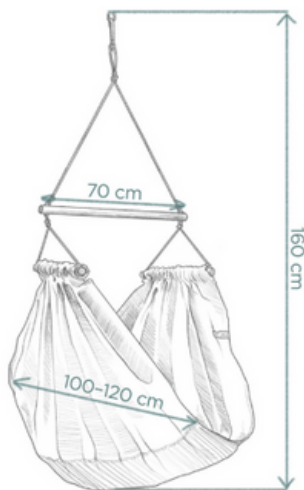


Abb. 1



Abb. 2



MONTAGE

1) Entscheiden Sie, **wo und wie Sie die Schaukel aufhängen wollen** und führen Sie die Installation des Verankerungselements durch.

2) Die Textilschaukel ausbreiten und die Fleecedecke in die Tasche legen, die in der Mitte des Stoffs verläuft. Die Decke wird nur in die hinteren 2/3 der Tasche eingelegt. Das vordere 1/3 der Tasche kann unter die Tasche gefaltet werden, um bequemer zu sitzen, und die volle Länge kann als Beinauflage verwendet werden, wenn die Kinder liegen.

3) Die Holzstrebe mit den verbundenen Seitenteilen nehmen und mit dem Karabinerhaken an der vorbereiteten Stelle aufhängen. Die beiden Holzstangen in die seitlichen Tunnel im Stoff stecken und mit dem Seil sichern, an dem Sie eine Schlaufe oder einen Knoten machen.

4) Wichtig! **Überprüfen, ob alles richtig installiert ist.**

5) **Beim Schaukeln darf keine Reibung zwischen Metallen entstehen** (z. B. Karabiner an der Deckenschraube). Verwenden Sie zur Aufhängung Seil als Zwischenglied.

6) Regelmäßig kontrollieren, ob die Aufhängung stabil ist und alle Schaukelteile richtig installiert und verbunden sind.

PRODUKTENTSORGUNG

Nach einer irreparablen Beschädigung oder am Ende der Lebensdauer muss die Schaukel demontiert und in Einzelteile, Teile und Materialien zerlegt werden, die gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Zeitpunkt deren Entsorgung zu entsorgen sind.

Hersteller: Hojdavak s.r.o.
Ident.-Nr. 21203423

Anweisung zum Herunterladen unter:
www.hojdavak.de